

FICHE TECHNIQUE

MASQUES RESPIRATOIRES - GAMME EOR - COQUES



LES + VALMY


- Fabrication française (usine située à Mably - LOIRE)
- Mise en place facile et confortable
- S'adapte à toutes les morphologies de visage
- Matières douces, non irritantes, non pelucheuses, résistantes
- Etanchéité maximale garantissant l'absence de fuites
- Masque ultra-léger à respirabilité exceptionnelle
- Usine certifiée ISO 9001: 2015 et ISO 13485: 2016

LES CARACTERISTIQUES

- Design anatomique : aucun réglage au niveau du nez
- Deux élastiques de maintien garantis sans latex
- Joint nasal d'étanchéité
- Usage unique
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication
- Ultra-léger : -12g
- Carton de 12 boîtes de 10 masques ou 12 blisters de 5 masques
- Coloris ●

NORMES

- Règlement Européen 2016/425/UE
- EN 149 : 2001 + A1 : 2009

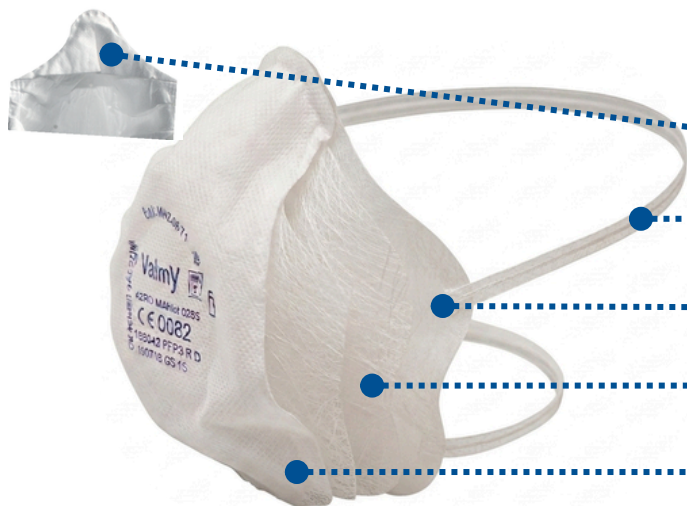

JOINT NASAL D'ÉTANCHÉITÉ

Spunbond polypropylène

ÉLASTIQUES

Polypropylène, polyamide, élasthanne

COUCHE INTERNE

Aiguilleté

MÉDIA FILTRANT

Meltblown polypropylène blanc

COUCHE EXTERNE

Spunbond polypropylène blanc




VALMY INDUSTRIES SAS - Rue Benjamin Franklin 42300 MABLY - FRANCE
info@valmy.eu - www.valmy.eu - Tél : 04-77-23-11-21





| RÉFÉRENCE COMMERCIALE | DÉSIGNATION | CODE EAN |
|-----------------------|--|---------------|
| VRX101-05C | Carton de 12 boîtes de 10 masques EOR coques FFP1 | 3700603070499 |
| VRX101-I5C12 | Carton de 12 blisters de 5 masques EOR coques FFP1 | 3700603081587 |
| VRX202-03C | Carton de 12 boîtes de 10 masques EOR coques FFP2 | 3700603070017 |
| VRX202-I5C12 | Carton de 12 blisters de 5 masques EOR coques FFP2 | 3700603081594 |
| VRX303-07C | Carton de 12 boîtes de 10 masques EOR coques FFP3 | 3700603087459 |
| VRX303-I5C12 | Carton de 12 blisters de 5 masques EOR coques FFP3 | 3700603082430 |

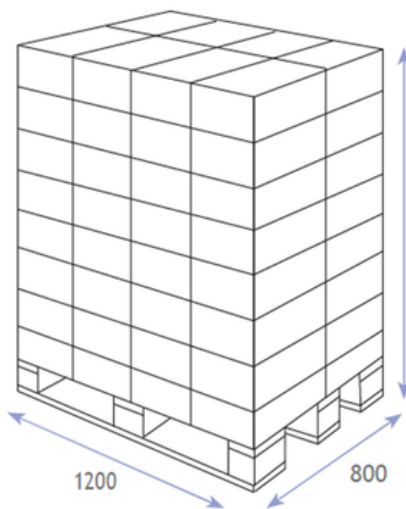

- 2230mm : 48 cartons en boîtes
42 en blisters
- 1900mm : 40 cartons en boîtes
36 en blisters
- 1530mm : 32 cartons en boîtes
30 en blisters

STOCKAGE ET UTILISATION

- Stocker selon les recommandations sur l'emballage (entre **-25°C et 40°C** et en dessous de **70% d'humidité**), à l'abri de la lumière du soleil
- Le produit arrive à date de péremption **5 ans** après sa date de fabrication
- Se conformer à la notice présente dans la boîte pour toute utilisation
- Durée de port recommandé en continu : maximum **8 heures**



Notice d'utilisation



VALMY INDUSTRIES SAS - Rue Benjamin Franklin 42300 MABLY - FRANCE
info@valmy.eu - www.valmy.eu - Tél : 04-77-23-11-21

